




**9<sup>'''</sup> ETA 210.001**

CT 210001 FDE 502580 03 17.05.2010

9<sup>'''</sup> Ø 20,00 mm



Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	0,98 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	1,40 mm (H. 1,25 mm) 1,60 mm (H. 1,45 mm)
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	8
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz

Hauteur sur mouvement

Höhe auf Werk

Movement height

0,98 mm

Hauteur sur pile

Höhe auf Batterie

Height on battery

1,40 mm (H. 1,25 mm)  
1,60 mm (H. 1,45 mm)

Nombre de rubis

Anzahl Rubine

Number of jewels


8

Fréquence

Frequenz

Frequency

32'768 Hz

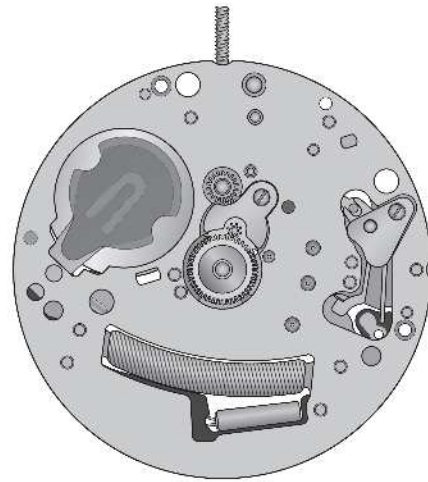



































Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.  
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.  
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



Liste des fournitures - Bestandteilliste - List of components

Pos	No Nr No	No Nr CS No	Numéro d'article Artikelnummer Article number	Liste des fournitures	Bestandteilliste	List of components
-	100	10.020.07	-	Platine, empierrée	Werkplatte mit Steinen	Main plate jewelled
-	110	10.048.07	-	Pont de rouage, empierrée	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled
-	144	10.300.00	-	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener
-	163	81.337.00	-	Tenon de chaussée	Lagerstift für Minutenrohr	Cannon pinion stud
-	172/3	81.332.00	-	Tenon de renvoi	Lagerstift für Zeigerstellrad	Stud for setting wheel
-	203	30.012.00	-	Roue intermédiaire No 1	Zwischenrad Nr. 1	Intermediate wheel Nr. 1
-	203/1	30.012.18	-	Roue intermédiaire No 2	Zwischenrad Nr. 2	Intermediate wheel Nr. 2
-	210	30.025.00	-	Roue moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel
-	242/1	31.083.18	-	Chaussée avec roue entraîneuse, sans seconde au centre	Minutenrohr mit Mitnehmerrad, ohne Zentralsekunde	Cannon pinion with driving wheel, without sweep second
-	250/1	31.046.06	-	Roue des heures, montée	Stundenrad, montiert	Hour wheel, assembled
-	260	31.041.00	-	Roue de minuterie	Wechselrad	Minute wheel
-	405	51.020.00	-	Tige de mise à l'heure	Stellwelle	Handsetting stem
-	407	31.121.00	-	Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion
-	435	51.050.00	-	Bascule de pignon coulant	Kupplungstriebhebel	Yoke
-	443/1	51.080.06	-	Tirette, montée	Winkelhebel, montiert	Setting lever, assembled
-	445	51.090.00	-	Sautoir de tirette	Winkelhebelaste	Setting lever jumper
-	450	31.100.00	-	Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel
-	462	10.062.00	-	Pont de rouage de minuterie	Wechselradbrücke	Minute train bridge
-	542	81.275.00	-	Rondelle de roue des heures	Scheibe für Stundenrad	Hour wheel washer
-	549	81.185.00	-	Clavette de tirette	Klemmscheibe für Winkelhebel	Setting lever spring-clip
-	560	56.071.00	-	Levier d'arrêt et interrupteur	Unterbrecher und Stopphebel	Switch and stop-lever
-	4000	10.513.00	-	Module électronique	Elektronik-Baugruppe	Electronic module
-	4015	20.655.00	-	Isolateur de circuit	Isolation für Schaltung	Circuit insulator
-	4021	20.582.00	-	Stator	Stator	Stator
-	4211	20.580.00	-	Rotor	Rotor	Rotor
-	4400	51.600.00	-	* Bride de fixation de pile	Batteriehaltebügel	Battery clamp
-	4401	20.761.00	-	* Bride +	Bügel +	Bridle +
-	4929	20.570.00	-	Pile H. 1,25 Ag <sub>2</sub> O	Batterie H. 1,25 Ag <sub>2</sub> O	Battery H. 1.25 Ag <sub>2</sub> O
-			-	Pile H. 1,45 Ag <sub>2</sub> O	Batterie H. 1,45 Ag <sub>2</sub> O	Battery H. 1.45 Ag <sub>2</sub> O
-	9442	56.085.00	-	Plaquette de levier d'arrêt et d'interrupteur	Halteplättchen für Unterbrecher und Stopphebel	Small plate for switch and stop-lever
1)	5110	10.048.01	-	2x Vis de pont de rouage	Schraube für Räderwerkbrücke	Screw for train wheel bridge
1)	5445	51.090.01	-	2x Vis de sautoir de tirette	Schraube für Winkelhebelaste	Screw for setting lever jumper
2)	5462	10.062.01	-	1x Vis de pont de rouage de minuterie	Schraube für Wechselradbrücke	Screw for minute train bridge
-	54000	10.513.01	-	3x Vis de module électronique	Schraube für Elektronik-Baugruppe	Screw for electronic module
-	54400	51.600.01	-	1x Vis de bride de fixation de pile	Schraube für Batteriehaltebügel	Screw for battery clamp
-	54401	20.761.00	-	1x Vis de bride +	Schraube für Bügel +	Screw for bridle +
2)	59442	56.085.01	-	1x Vis de plaquette de levier d'arrêt et d'interrupteur	Schraube für Halteplättchen für Unterbrecher und Stopphebel	Screw for small plate for switch and stop-lever
				Vis identiques	1) 5110	2) 5462
				Identische Schrauben	5445	59442
				Identical screws		
				* Brides différentes selon la hauteur de la pile.		
				Bügel unterschiedlich je nach Batteriehöhe.		
				Different bridles, depending on battery height.		
			Var	Variante	Variante	Variant

# Fournitures - Bestandteile - Materials

											 5110 5445
100	110	144	163	172/3	203	203/1	210	242/1	250/1	260	 5462 59442
										 54000	
405	407	435	443/1	445	450	462	542	549	560	54000	
								 54400			
4000	4015	4021	4211	4400	4401	4929	9442	 54401			